

- Не режьте пленку прежде, чем вы заламинировали изделие. Это может привести к застреванию пленки в аппарате, попаданию клея на валы.
- Не используйте две пленки одновременно (как показано на картинке). Это может привести к застреванию пленки в аппарате и последующей его поломке.
- Не режьте пленку прежде, чем вы заламинировали изделие. Это может привести к застреванию пленки в аппарате, попаданию клея на валы.
- Не пытайтесь ламинировать одним листом пленки. Пленка может прилипнуть к валам.
- Не ламинируйте пустую пленку без изделия. Пленка может застрять между валами.
- При ламинировании нескольких документов, прежде чем загружать в ламинатор следующий документ убедитесь, что процесс ламинирования предыдущего документа завершён. В противном случае, это может привести к поломке ламинатора.
- Не ламинируйте предметы являющиеся уникальными, такие как деньги (заламинированная банкнота не может быть использована в дальнейшем).
- Не ламинируйте предметы, чувствительные к теплу, такие как термобумага, бумага для факса, билеты, магнитные, телефонные или кредитные карты, рисованные мелом картины, не стойкие к нагреванию материалы, мгновенные фотографии, покрытые слоем винила или пластика.
- Не ламинируйте острые объекты или объекты, толщина которых больше чем 0.6мм.
- Не ламинируйте свернутые, поломанные или выющиеся изделия. Изделие может застопорить аппарат и приведет к сбою его функций.
- Не ламинируйте влажные изделия. Жидкость может повредить машину, электронику или привести к воспламенению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	SMARTLAM
Ширина ламинирования (мм)	230
Диапазон используемых плёнок (мкн)	60-125
Максимальная толщина ламинирования плёнка+документ (мм)	0,6
Время разогрева (мин)	3
Количество валов	2
Система нагрева	термобашмак
Скорость ламинирования (мм/мин)	280
Напряжение (V)	220-240
Размеры, ДхШхВ (мм)	360x110x85
Вес (кг)	1,32

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Ханджоу Джиниян Стэйшионари энд Спортс» Китай, Шенгдан Индастриал Комплекс, 4 Шитанг Донг Род, Куиаоси таун, Юханг Дистрикт, Нангжоу.

ИНСТРУКЦИЯ

ламинатор

GLADWORK



SmartLam

primaoffice ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ, КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов Детекторы валют
 Переплетные машины Расходные материалы
 Резаки для бумаги Счетчики банкнот и монет
 Ламинаторы Напольные защитные коврики

☎ 768-41-32 info@prima-office.ru
 www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.
 Любое иное использование незаконно.
 Все права принадлежат легальным правообладателям.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:




1. Приёмный слот
2. Индикатор питания
3. Индикатор готовности
4. Вентиляционные отверстия
5. Выходной слот
6. Выключатель

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Прежде чем приступить к ламинированию, желательно провести тестовое ламинирование. Для достижения оптимального результата ламинирования (при первом включении аппарата или после его долгого простоя), прогоните через ламинатор чистый лист бумаги, при горящем индикаторе готовности к работе «READY».

1. Подключите кабель питания ламинатора к сети. Переведите переключатель в положение «ON»
2. Ламинатор нагреется до нужной температуры приблизительно через 3 минуты (плёнка 60 мкн.) Для достижения наилучшего результата подождите 8 минут.
3. Вставьте бумажный документ между плёнок, протолкните его до сгиба плёнок.

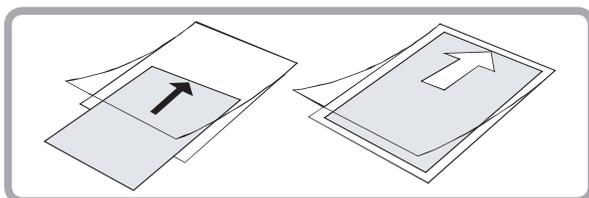

4. Когда загорится индикатор готовности Вложите пленку закрытым концом прямо в ламинатор через входную щель. Проталкиваемая пленка должна коснуться вала, аппарат автоматически начнёт процесс ламинирования.
6. Извлеките готовое изделие из ламинатора.
7. После использования выключите аппарат.

Внимание!

Если вы не собираетесь использовать ламинатор долгое время, отключите его, вынув вилку из розетки.




ФУНКЦИЯ РЕВЕРСА

1. Если в процессе ламинирования документ застрял внутри прибора, нажмите на кнопку “Реверс” и аккуратно извлеките документ.
2. Отпустите кнопку “Реверс” и продолжите работу с новым документом.
3. Если застрявший документ не удалось извлечь из аппарата, пожалуйста, выключите ламинатор, и свяжитесь с сервисным центром.

ОЧИСТКА ПРИБОРА

1. После длительного ламинирования клейкий материал с пленки может прилипнуть к валам внутри аппарата. Пожалуйста, регулярно очищайте аппарат:
2. Включите машину, дождитесь когда загорится индикатор готовности.
3. Сверните лист чистой бумаги посередине, пропустите через аппарат сгибом вперед. Повторите процедуру 3-5 раз.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ:

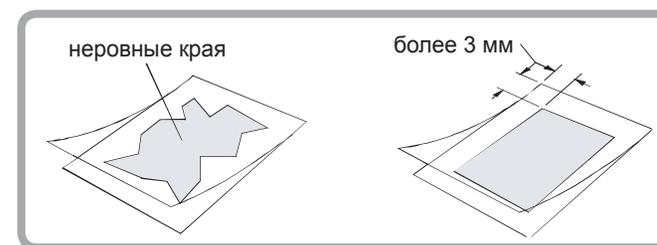

При ламинировании документа неправильной формы используйте пленку средней толщины (около 100мкн). Отступы от края пленки должны быть не менее 3 мм.

