

Переплётная машина на металлическую пружину НОРУ 2108

Руководство по эксплуатации



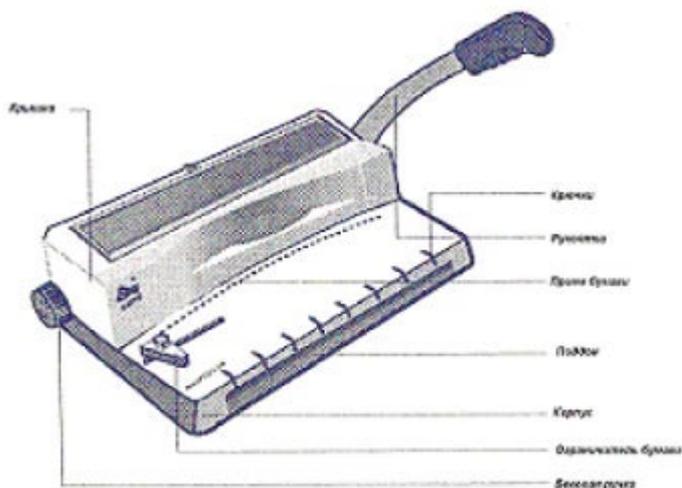
primaoffice ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ, КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов Детекторы валют
Переплетные машины Расходные материалы
Резаки для бумаги Счетчики банкнот и монет
Ламинаторы Напольные защитные коврики

768-41-32 info@prima-office.ru
www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.
Все права принадлежат легальным правообладателям.

Технические характеристики



Тип привода – ручной

Формат – А4

Максимальное количество одновременно перфорируемых листов: 12

Максимальное количество листов в брошюре: 120

Тип пружины – металл, 4.8 – 14.3 мм

Перфорация и сшивание – совмещено.

Внешний вид и описание






Установка

Поставьте переплетчик на ровную горизонтальную поверхность.

Замечания

1. Переплетчик рассчитан на перфорацию бумаги и тонкой пленки. Не пытайтесь пробивать очень плотный материал, такой, как металл, стекло, дерево и прочее, а также бумагу сверх установленного количества, это может повредить брошюровщик.
2. Содержите переплетчик в чистоте. Держите в сухом месте.

Порядок работы

		Регулировка толщины осуществляется боковой ручкой
		Ограничитель на передней панели предназначен для регулировки формата
		При необходимости очищайте поддон для бумаги, как это показано на рисунке
		Вращая ручку и одновременно нажимая на кнопку (на рисунке обозначена как черная точка), установите нужный размер пружины (виден в окошке слева).
		Вставьте листы в приемный блок, зафиксировав при этом ограничителем формата (слева). Нажмите на рычаг.
		Поместите пружины на крючки, расположенные на передней панели переплетчика открытыми частями вверх. Нацепите на нее бумагу.
		Вставьте буклет в переплетчик сверху, как показано на рисунке. Нажмите на рычаг ОТ себя, чтобы сжать пружину. Переплет закончен.

Гарантийные обязательства

Фирма гарантирует исправную работу прибора в течение 12 месяцев со дня поставки при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и

техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и обслуживанию.

За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, хранения и эксплуатации, а также из-за механических повреждений и нарушения пломб, изготовитель ответственности не несет.

В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в Сервисном центре.

Гарантийное соглашение

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненным талоном и талоном, имеющим исправления.
- При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации.
- При наличии механических повреждений изделия.
- При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.

Настоящая гарантия не распространяется: на части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а так же неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий электросети, Замененные дефектные части являются нашей собственностью.

Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владелльцем и за его счет.

Гарантийный талон

Наименование: НОРУ 2108

Срок гарантии 12 месяцев

Дата выпуска

Дата продажи «___» _____ 200 г.

М.П. организации-продавца

Внимание! При отсутствии отметки организации-продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

По всем вопросам гарантийного и после гарантийного обслуживания, а также Ваши пожелания и предложения или в случаях возникновения конфликтных ситуаций с местным дистрибьютором обращайтесь в фирменный Сервисный центр.

Адрес Сервисного центра:

117638, Москва, Симферопольский проезд, д. 1

Тел. (095) 580-29-70